
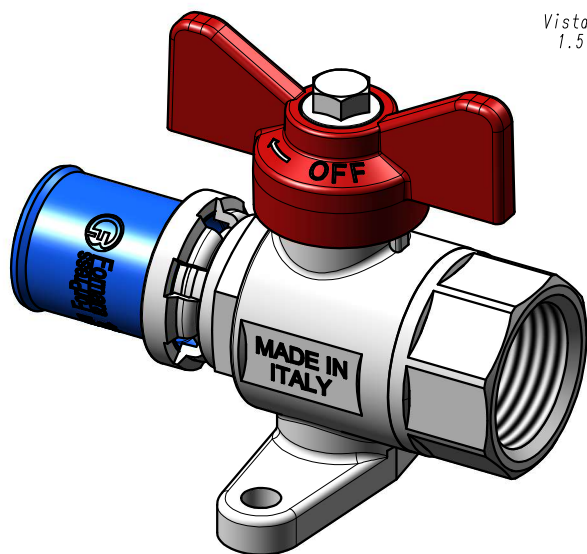
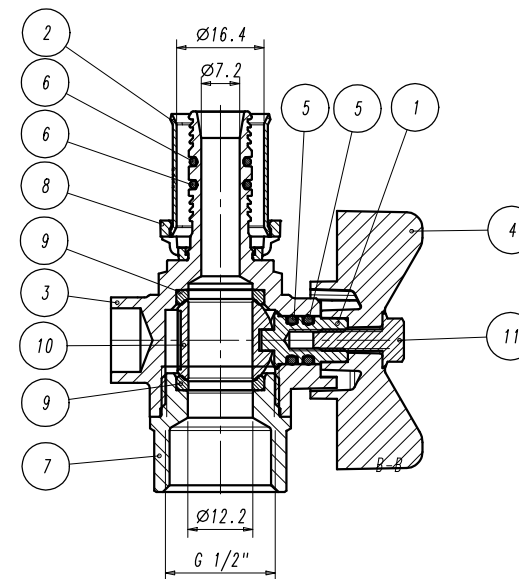
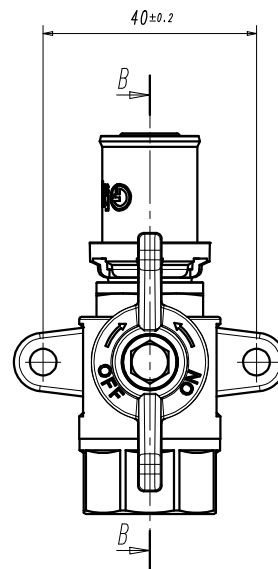


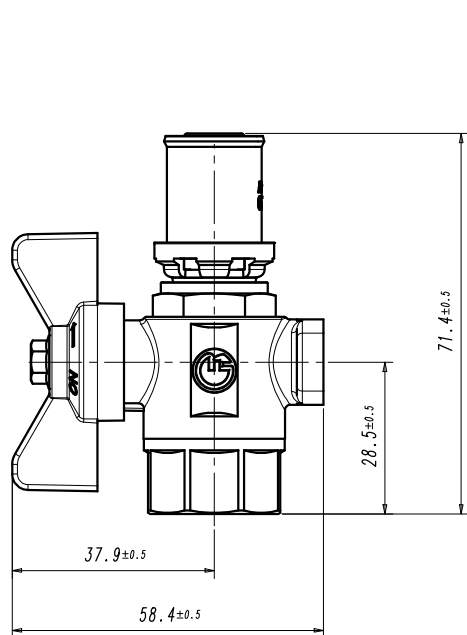

Vista 3D
1.5:1

Temperatura di lavoro: 5°C - 90°C
Temperature: 5°C - 90°C
PN= 10bar

11	VI028LX	VITE TE M4x13	FE	1
10	SF007LO	SFERA Ø20 DN12 2 VIE	CW614N	1
9	SE006LT	SEDE TEFLON 16.5MM X12MM	PTFE	2
8	RO004LQ	RONDELLA ISOLANTE PER RACCORDERIA A PINZARE 16mm	PP	1
7	RA323LO	RACCORDO PER VALVOLA A SFERA DA 1/2"	CW617N	1
6	OR058LU	ORING 8.5x1.5 PEROSSIDO	EPDM 70	2
5	OR049LU	ORING 5.70 X 1.78 PEROSSIDO	EPDM 70	2
4	WA045LLRN	MANIGLIA ALLUMINIO A FARFALLA ROSSA TIMBRO "ON/OFF"	ALL	1
3	CP720LO	CORPO VALVOLA A SFERA DN12 A PRESSARE 16x2	CW617N	1
2	BU001LI	BUSSOLA INOX A PINZARE PER TUBO 16mm	AISI304	1
1	AS049LO	ASTA PER VALVOLA A SFERA FORPRESS DN12	CW614N	1
Pos	Codice	Descrizione	Materiale	Quan.

CODICE ARTICOLO C580D16SR0		DENOMINAZIONE VALVOLA A SFERA A PRESSARE 16x2.0 CON RACCORDO F.1/2"			
DATA 14/04/25	SCALA 1:1	MATERIALE VAR I	TOLLERANZE GENERALI		REVISIONE 00
SI RICAVALA DA VAR I		PESO (in gr.) 174	LINEARI CONCENTRICITA' ANGOLI	LAVORATO ±0.1 ±1	GREZZO ±0.2 ±2
DISEGNATO DA S. Ardizzone		APPROVATO DA	NON QUOTATI		
PROPRIETA' PRIVATA. RIPRODUZIONE VIETATA.			SMUSSI RAGGI	LAVORATO 0.2x45° 0.2	GREZZO 0.5x45° 0.5
			QUOTE IMPORTANTI		