


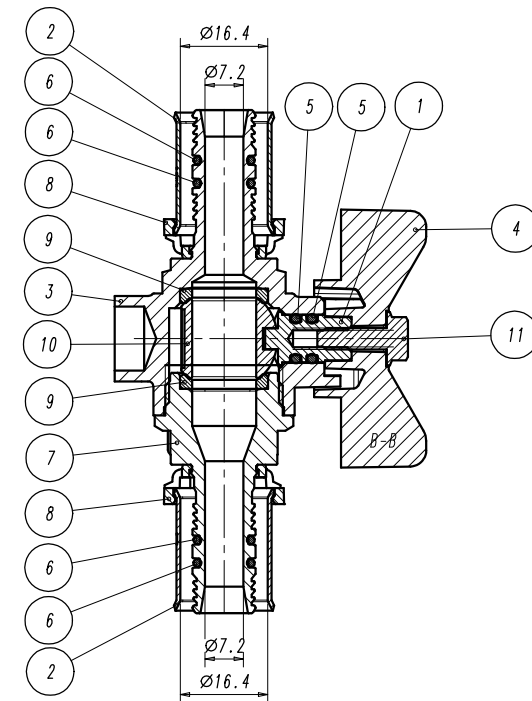

Temperatura di lavoro: $5^{\circ}\text{C} - 90^{\circ}\text{C}$
 Temperature: $5^{\circ}\text{C} - 90^{\circ}\text{C}$
 PN= 10bar

3	VIO28LX	VITE TE M4x13				FE	1				
10	SF007LO	SFERA Ø20 DN12 2 VIE				CW614N	1				
9	SE006LT	SEDE TEFLON 16.5MM X12MM				PTFE	2				
8	RO004LQ	RONDELLA ISOLANTE PER RACCORDERIA A PINZARE 16mm				PP	2				
7	RA320LO	RACCORDO PER VALVOLA DN12 PRESSARE 16x2				CW614N	1				
6	OR058LU	ORING 8.5x1.5 PEROSSIDO				EPDM 70	4				
5	OR049LU	ORING 5.70 X 1.78 PEROSSIDO				EPDM 70	2				
4	WA045LLRN	MANIGLIA ALLUMINIO A FARFALLA ROSSA TIMBRO "ON/OFF"				ALL	1				
3	CP720LO	CORPO VALVOLA A SFERA DN12 A PRESSARE 16x2				CW617N	1				
2	BU001LI	BUSSOLA INOX A PINZARE PER TUBO 16mm				AISI304	2				
1	AS049LO	ASTA PER VALVOLA A SFERA FORPRESS DN12				CW614N	1				
Pos	Codice	Descrizione				Materiale	Quan.				
CODICE ARTICOLO		DENOMINAZIONE									
C48016SRO		VALVOLA A SFERA A PRESSARE 16x2.0									
 FORNARA S.p.A.		DATA	SCALA	MATERIALE	TOLLERANZE GENERALI		REVISIONE	MODIFICHE			
		04/11/24	1:1	VARI	LINEARI	LAVORATO	GREZZO	00	data	nr	firma
		SI RICA VA DA	PESO (in gr.)	ANGOLI	+0.1 +0.1 ± 1	+0.2 +0.2 ± 2					
		VARI	190	NON QUOTATI							
		DISEGNATO DA	APPROVATO DA	SMUSSI RAGGI	LAVORATO	GREZZO					
S. Ardizzone		0.2x45° 0.2	0.5x45° 0.5	QUOTE IMPORTANTI							
		PROPRIETA' PRIVATA. RIPRODUZIONE VIETATA.									