
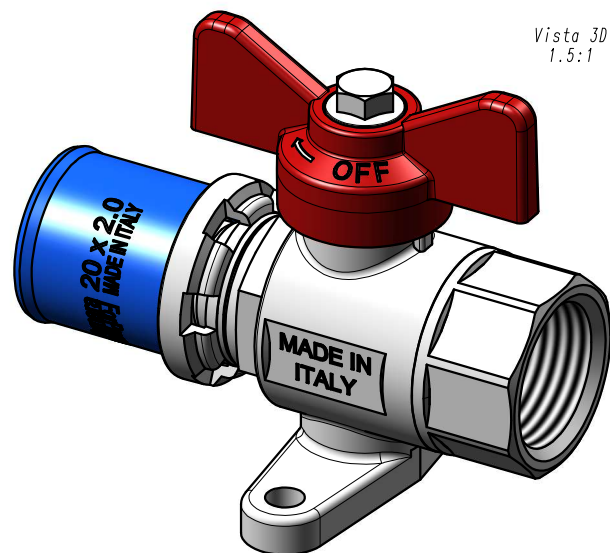
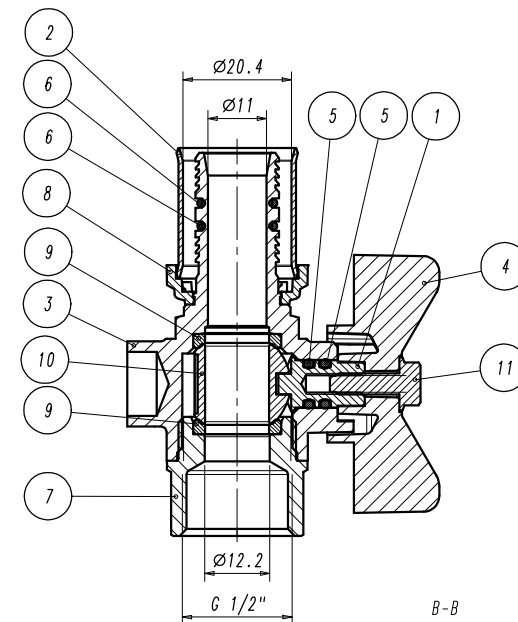
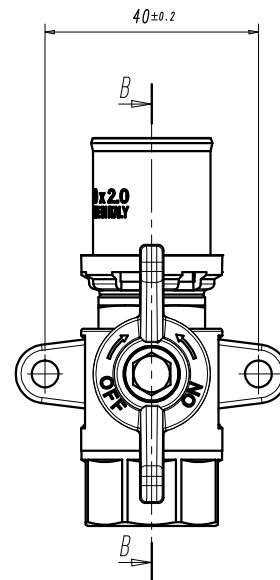


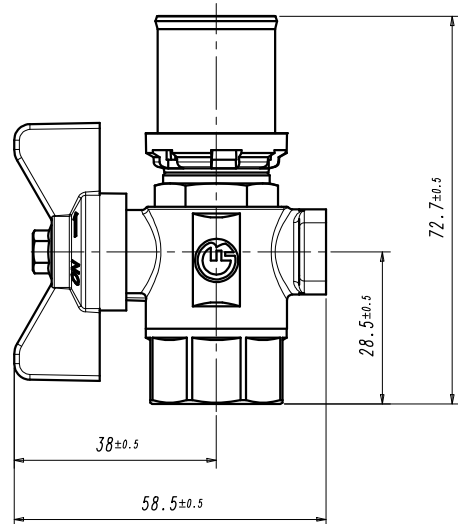

Vista 3D
1.5:1

Temperatura di lavoro: 5°C - 90°C
Temperature: 5°C - 90°C
PN= 10bar

11	VI028LX	VITE TE M4x13	FE	1
10	SF007LO	SFERA Ø20 DN12 2 VIE	CW614N	1
9	SE006LT	SEDE TEFLON 16.5MM X12MM	PTFE	2
8	RO006LQ	RONDELLA ISOLANTE PER RACCORDERIA A PINZARE 20mm	MOPLN	1
7	RA323LO	RACCORDO PER VALVOLA A SFERA DA 1/2"	CW617N	1
6	OR059LU	ORING 12x1.5 PEROSSIDO	EPDM 70	2
5	OR049LU	ORING 5.70 X 1.78 PEROSSIDO	EPDM 70	2
4	WA045LLRN	MANIGLIA ALLUMINIO A FARFALLA ROSSA TIMBRO "ON/OFF"	ALL	1
3	CP721LO	CORPO VALVOLA A SFERA DN12 A PRESSARE 20x2	CW617N	1
2	BU002LI	BUSSOLA INOX PER TUBO 20mm A PINZARE	AISI304	1
1	AS049LO	ASTA PER VALVOLA A SFERA FORPRESS DN12	CW614N	1
Pos	Codice	Descrizione	Materiale	Quan.

CODICE ARTICOLO C580D20SR0		DENOMINAZIONE VALVOLA A SFERA A PRESSARE 20x2.0 CON RACCORDO F.1/2"											
 FORNARA S.p.A.		DATA	SCALA	MATERIALE	TOLLERANZE GENERALI				REVISIONE	MODIFICHE			
		14/04/25	1:1	VARI					00	data	nr	firma	
		SI RICAVA DA		PESO (in gr.)		LINEARI		± 0.1	± 0.2				
		VARI		184		CONCENTRICITA'		± 0.1	± 0.2				
						ANGOLI		± 1	± 2				
DISEGNATO DA		APPROVATO DA		NON QUOTATI									
S. Ardizzone				SMUSSI					LAVORATO	GREZZO			
						RAGGI		$0.2 \times 45^\circ$	$0.5 \times 45^\circ$				
								0.2	0.5	QUOTE IMPORTANTI			
PROPRIETA' PRIVATA. RIPRODUZIONE VIETATA.													

