
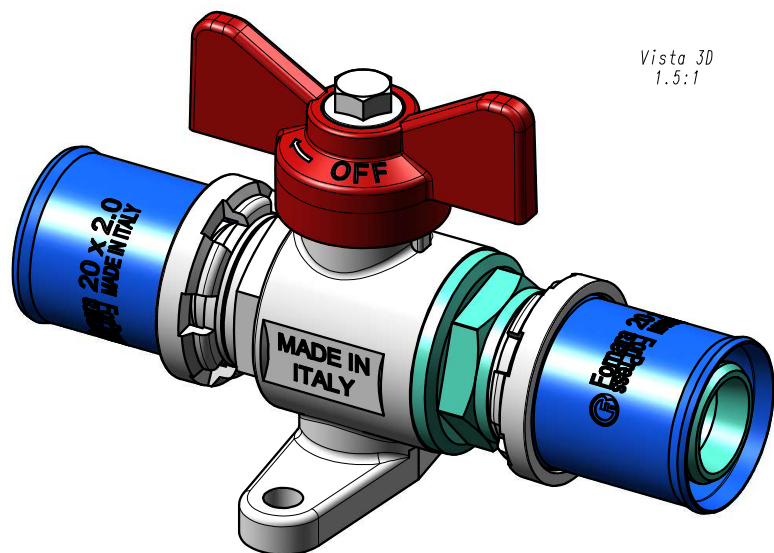
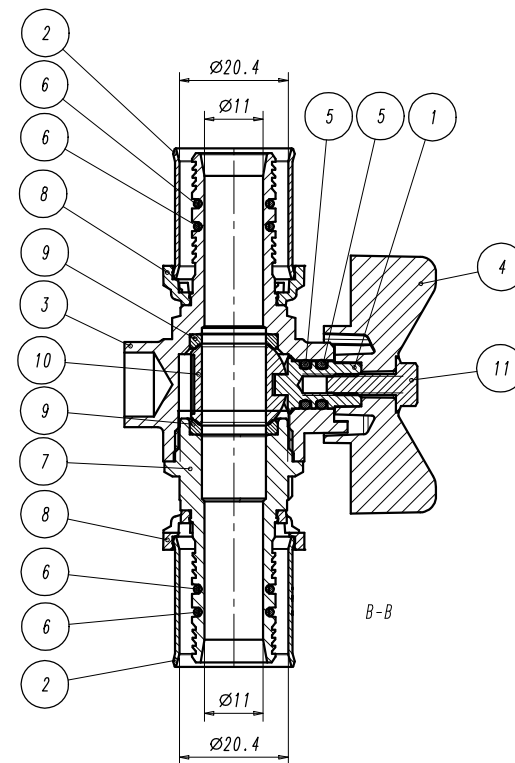
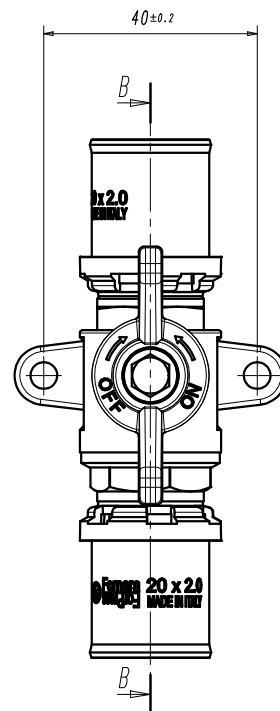


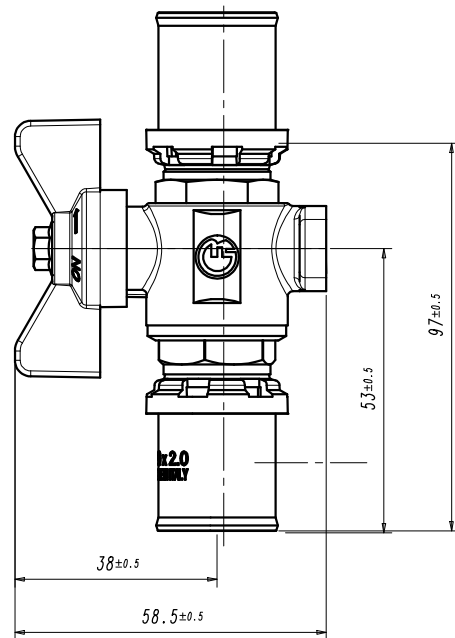

Vista 3D
1.5:1

Temperatura di lavoro: 5°C - 90°C
Temperature: 5°C - 90°C
PN= 10bar

11	VI028LX	VITE TE M4x13	FE	1
10	SF007LO	SFERA Ø20 DN12 2 VIE	CW614N	1
9	SE006LT	SEDE TEFLON 16.5MM X12MM	PTFE	2
8	RO006LQ	RONDELLA ISOLANTE PER RACCORDERIA A PINZARE 20mm	MOPLN	2
7	RA321LO	RACCORDO PER VALVOLA DN12 PRESSARE 20x2	CW614N	1
6	OR059LU	ORING 12x1.5 PEROSSIDO	EPDM 70	4
5	OR049LU	ORING 5.70 X 1.78 PEROSSIDO	EPDM 70	2
4	WA045LLRN	MANIGLIA ALLUMINIO A FARFALLA ROSSA TIMBRO "ON/OFF"	ALL	1
3	CP721LO	CORPO VALVOLA A SFERA DN12 A PRESSARE 20x2	CW617N	1
2	BU002LI	BUSSOLA INOX PER TUBO 20mm A PINZARE	AISI304	2
1	AS049LO	ASTA PER VALVOLA A SFERA FORPRESS DN12	CW614N	1
Pos	Codice	Descrizione	Materiale	Quan.
CODICE ARTICOLO C48020SR0				
DENOMINAZIONE VALVOLA A SFERA A PRESSARE 20x2.0				
DATA 25/10/24	SCALA 1:1	MATERIALE VAR I	TOLLERANZE GENERALI	
SI RICAVALA DA VAR I		PESO (in gr.) 210	LINEARI CONCENTRICITA' ANGOLI	REVISIONE 00
DISEGNATO DA S. Ardizzone		APPROVATO DA	NON QUOTATI	MODIFICHE date nr firma
PROPRIETA' PRIVATA. RIPRODUZIONE VIETATA.		SMUSSI RAGGI	LAVORATO GREZZO	QUOTE IMPORTANTI
			±0.1 ±0.1 ±1	±0.2 ±0.2 ±2
			0.2x45° 0.2	0.5x45° 0.5